



MODULÁRIS KORLÁTRENDSEZER

INOX terelőkorlát rendszer

Kép



Leírás

A rozsdamentes terelőkorlátok fix és kivehető változatban érhetőek el nálunk. Kültérre és beltérre egyaránt telepíthető a rendszer. Minden tagja kompatibilis egymással.

A FIXkorlátelelemeket 3 darab csavar segítségével lehet rögzíteni, a kivehető korlátelelemekhez szükség van süllyeszthető perselyre (K-PERS).

FONTOS két korlát közé maximum 2x2 méter cső lehetséges!

Tulajdonságok

- Anyag: INOX
- Kivitel: Szálcsiszolt
- Átmérő: 42 mm
- Furattávolság: 510 mm

Rendszerelemek






K-CS	Korlátcső Külső Ø: 34mm Falvastagság: 1.5mm		K-SO	FIX sarok oszlop Külső Ø: 42mm Hossz: 1000mm Karmantyúk száma:4	
K-FKARM	Falra szerelhető karmantyú Külső Ø: 45mm Belső Ø: 34mm		K-KISO	Kivehető sarok oszlop Külső Ø: 42mm Hossz: 1200mm Karmantyúk száma:4	
K-PERS	Kivehető oszloptartó persely Külső Ø: 50mm Belső Ø: 42.5mm Hossz: 204mm		K-KO	FIXközbenső oszlop Külső Ø: 42mm Hossz: 1000mm Karmantyúk száma:4	
K-O	FIX oszlop Külső Ø: 42mm Hossz: 1000mm Karmantyúk száma:-		K-KIKO	Kivehető közbenső oszlop Külső Ø: 42mm Hossz: 1200mm Karmantyúk száma:4	
K-KIO	Kivehető oszlop Külső Ø: 42mm Hossz: 1200mm Karmantyúk száma:-		K-TO	FIX" T " oszlop Külső Ø: 42mm Hossz: 1000mm Karmantyúk száma: 6	
K-VO	FIX végoszlop Külső Ø: 42mm Hossz: 1000mm Karmantyúk száma: 2		K-KITO	Kivehető " T " oszlop Külső Ø: 42mm Hossz: 1200mm Karmantyúk száma:6	
K-KIVO	Kivehető végoszlop Külső Ø: 42mm Hossz: 1200mm Karmantyúk száma:2		K-O-CRH	Oszlopra szerelhető olvasótartó Külső Ø: 76mm Belső Ø: 42mm Anyaga: Donomit	





Rendszerelemek (folytatás)

YLI SZIKMAGNESEK
 C.: 1102 Budapest Hölggy utca 50/b
 T.: +36 1 406 98 07
 W.: www.yli.hu


Moduláris korlátrendszer
 ADATLAP

K-GVO	FIX, üveglapos vég oszlop Külső Ø: 42mm Hossz: 1000mm Üvegmegefő karmantyúk száma: 2	
K-GKO	FIX, üveglapos közbenső oszlop Külső Ø: 42mm Hossz: 1000mm Üvegmegefő karmantyúk száma: 4	
K-GSO	FIX, üveglapos sarok oszlop Külső Ø: 42mm Hossz: 1000mm Üvegmegefő karmantyúk száma: 4	
K-P1000-8	Plexi Méret: 1000×600×8 mm	
K-P500-8	Plexi Méret: 500×600×8 mm	

FIX oszlop műszakirajz

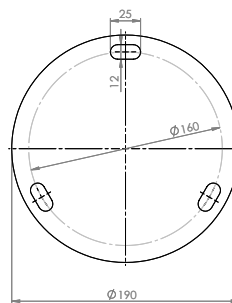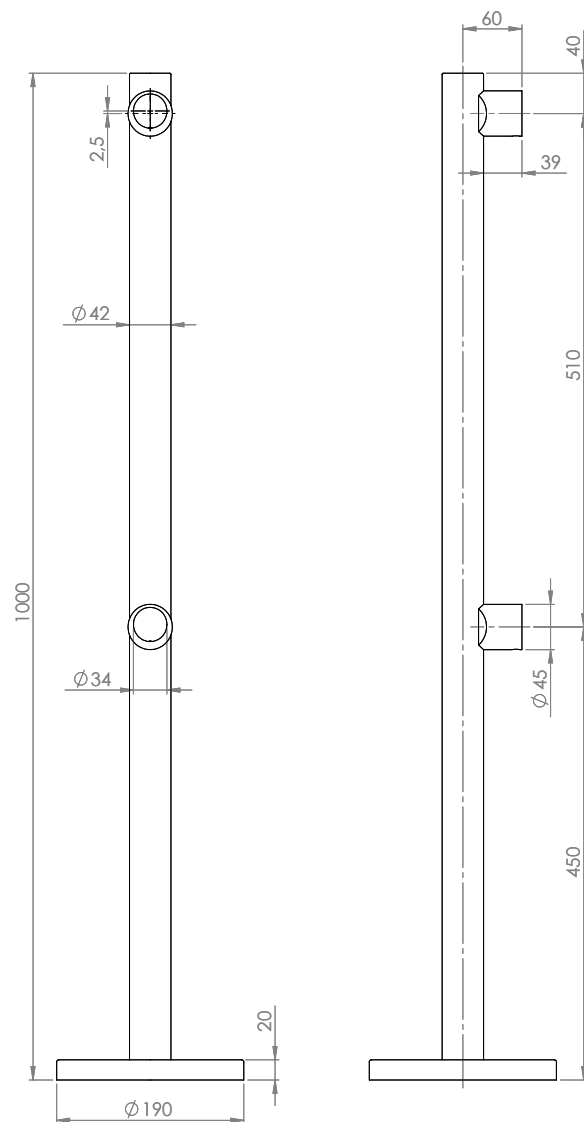

Kivehető oszlop műszakirajz

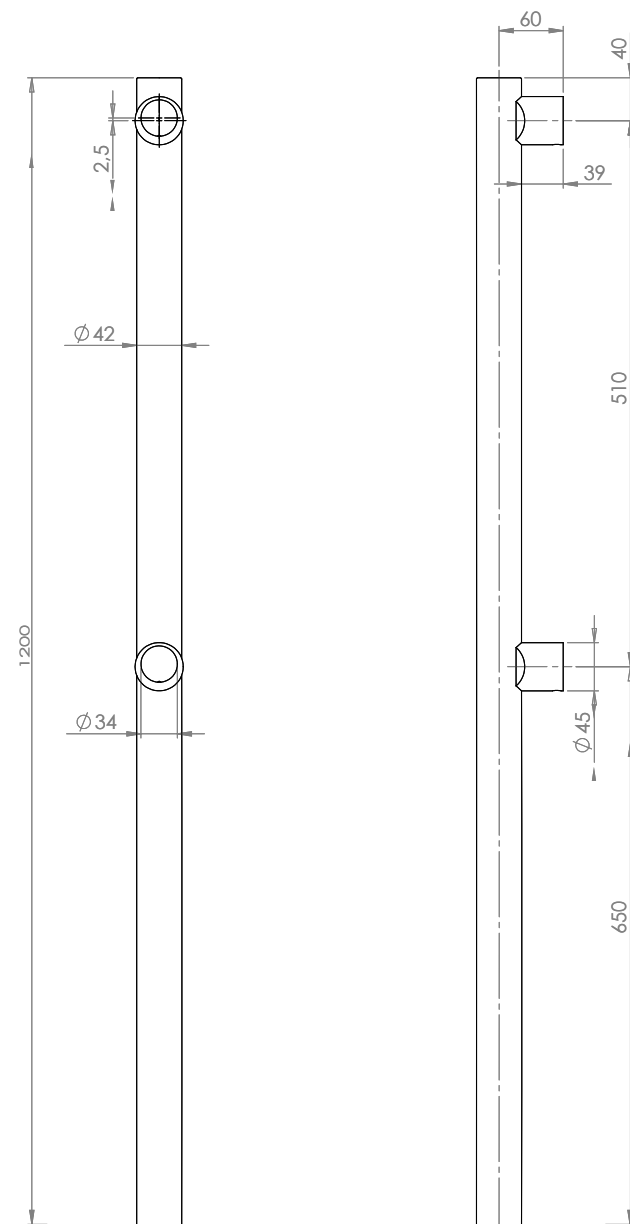



YLI SIKMAGNESEK
C.: 1102 Budapest Hölgý utca 50/b
T.: +36 1 406 98 07
W.: www.yli.hu

Moduláris korlátrendszer
ADATLAP

