




YLI SIKMAGNESEK
C.: 1102 Budapest Hölg utca 50/b
T.: +36 1 406 9808
W.: www.yli.hu

DORCAS-99-2-NF-412-PRE
Elektromos zárnyelvfogadó
ADATLAP

DORCAS-99-2-NF-412-PRE

Elektromos zárnyelvfogadó - mini, PRELOAD sorozat

Kép

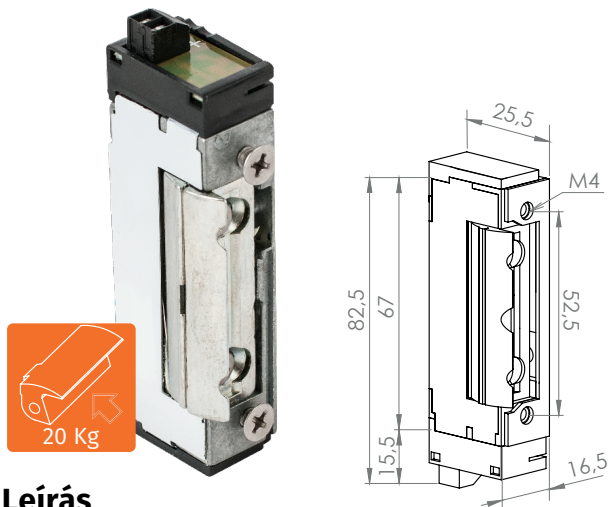

Leírás

A DORCAS elektromos zárfogadókat a kiváló minősége és alacsony ára teszt vonzóvá. A DORCAS-99-es sorozata az alacsony áramfelvételű mini zárfogadókat foglalja magába. A PRE típusú zárok feszülő ajtó esetén is nyitnak. Ezek a zárok **alapvetően 12 V DC feszültséggel** működnek, azonban 24 V DC impulzussal (1s) is meg lehet táplálni.

Karbantartás és garancia


A DORCAS zárnyelvfogadókat minden esetben beltérre, esőtől jól védett helyre kell telepíteni.
A DORCAS zárok rendeltetésszerű használat mellett rendszeres karbantartást nem igényelnek.
Amennyiben a zár nyitása nehézkessé válik, úgy a fedlap alatt található, a zársapda és az alatta lévő retesz találkozásának újracsírozása ajánlott.
Az eszköz gyártói garanciája a működésből fakadó kopásra terjed ki.

Tulajdonságok

- Működési mód: feszültségre nyit - munkaáramú
- Állítható zárnyelv: igen (+3 / 0 mm)
- Nyitójel típusa: megtáplálástól függ (1/15 mp)
- Radiális zárnyelv: igen
- Előfeszített nyitás: igen (PRELOAD - 200N)

Figyelem! Az eszközt minden esetben polaritáshelyesen, védődióddal kell bekötni!


Műszaki rajz

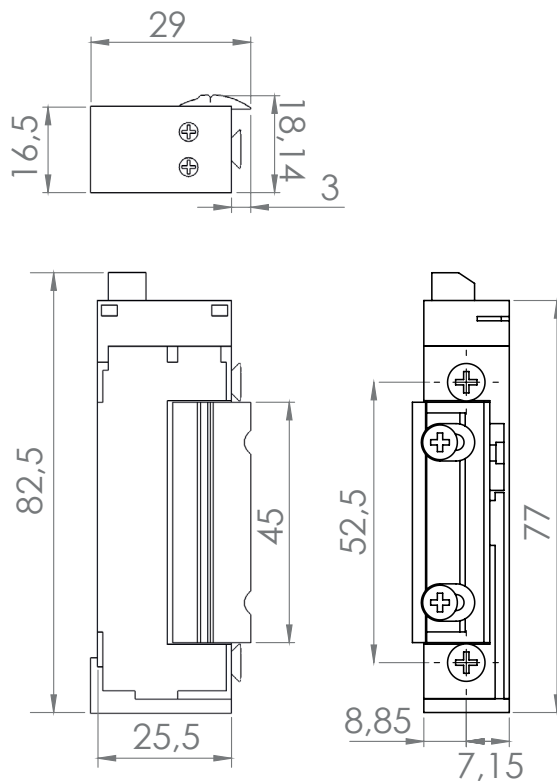

Specifikációk

- | | |
|--------------------------------|---|
| • Telepítési környezet: | beltér (esőtől védett) |
| • Tápfeszültség: | 12 V DC -időzített (15mp)
24V DC -impulzus (1mp) |
| • Áramfelvétel: | 320 mA/12 V DC |
| • Teljesítmény: | 3,8 W |
| • Tekercs ellenállása: | 38 Ω |
| • Méretek: | 82,5 x 16,5 x 25,5 mm |
| • Tartóerő: | 330 kg (3 236 N) |
| • Átlagos élettartam: | 200 000 nyitás |

Szerelési útmutató

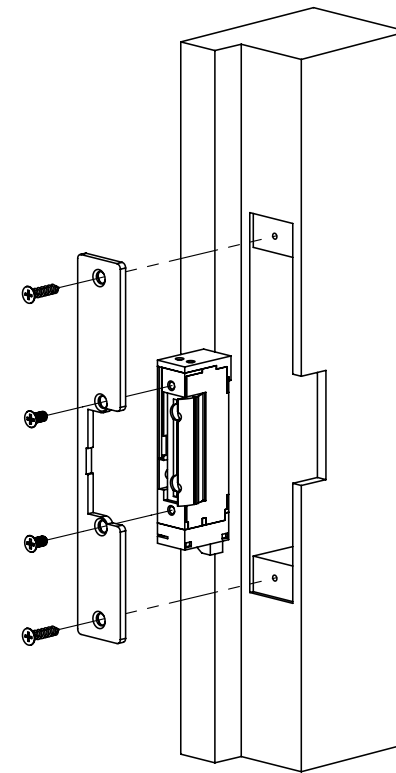

DORCAS

12V
DC

