



E12W

IP videós kaputelefon kültéri egység

Kép

Akuvox
Open A Smart World



YLI SIKMAGNESEK
C.: 1102 Budapest Hölgý utca 50/b
T.: +36 1 406 98 08
W.: www.yli.hu

E12W
IP kaputelefon kültéri egység
ADATLAP

Leírás

Az IP kaputelefon rendszerek megfelelnek a kor követelményeinek, az IP hálózatoknak köszönhetően könnyen telepíthetők, és akár távolról is elérhetők. Az Akuvox a világ egyik vezető kaputelefon gyártó cége, termékei új technológiák fejlesztésében élén jár, így termékei alkalmazhatóak az iparban, társasházakban, de akár kislakásos rendszereknél is. Az E12W egy IP alapú kaputelefon WiFi-s kültéri egység. Esztétikus műanyag háza és kis mérete miatt sok helyen használható.


Tulajdonságok

- Műanyag ház
- 1 lakásos
- LED világítás
- RFID
- Wi-Fi
- ONVIF

Figyelmeztetés!

Az egység tápellátása két féle képpen történhet. Vagy 12V DC feszültséggel, vagy az ethernet keresztül PoE tápellátással. **A két tápellátás egyidőben történő alkalmazása a készülék meghibásodását okozza!** Sajnos ez a hiba gazdaságosan nem javítható, így fokozottan figyelni kell erre!


Felszerelési rajz

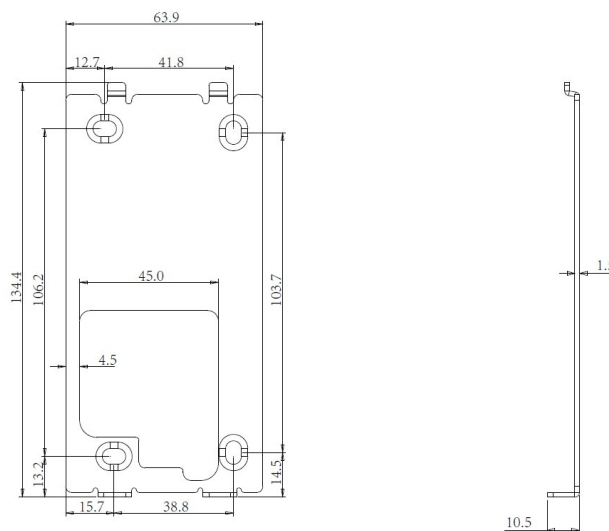

Specifikáció



• Kivitel	Felületre
• Kamera	2 Mp 1/2,7" CMOS
• Kamera látószög	123° horizontális, 69° vertikális
• Videó kodek	H.264
• Audió kodek	G.711a, G.711μ, G.722
• Tápfeszültség	12V DC/PoE
• Áramfelvétel	1 A
• Hálózat	10/100Mps
• Kábelezés hossza	Max. 100m
• Wi-Fi	IEEE802.11b/g/n, 2.4GHz
• Protokollok	IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP ICMP, DHCP, ARP
• DTMF	In-band, Out-of-band, SIP Info
• RFID	13,56MHz MIFARE
• Wiegand	Ki/Bemenet
• Nyomógomb bemenet	2 db
• Relé kimenet	Szárazkontaktus
• Hangszóró	1.5 W
• Védelem	IP65
• Méretek	146 x 70 x 23 mm (Felületre)

Műszaki rajz

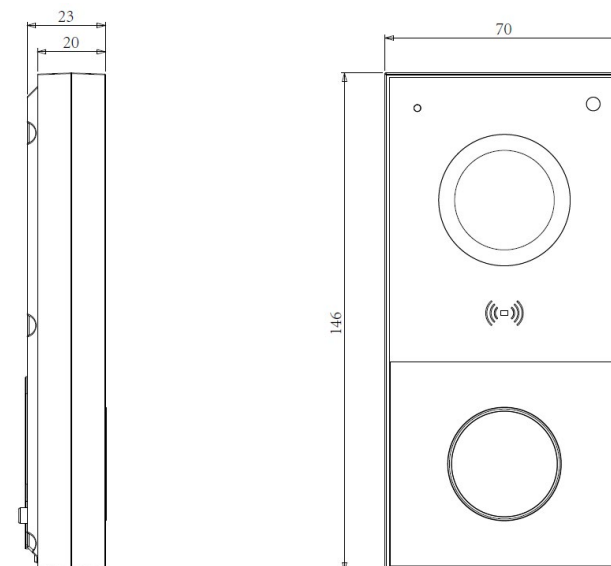



Bekötés

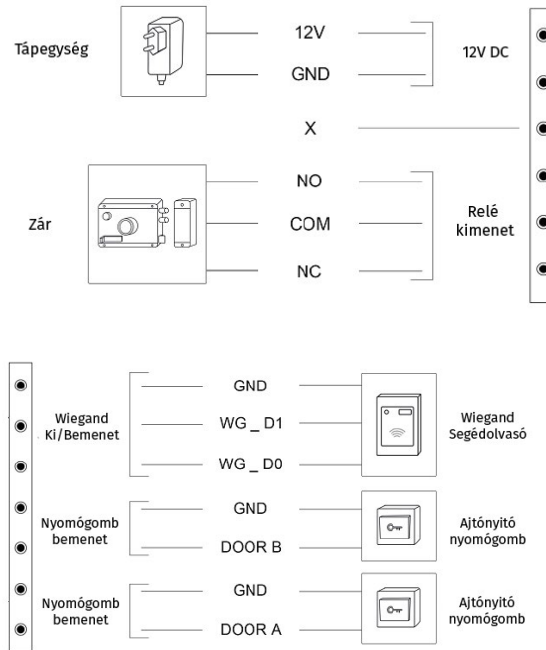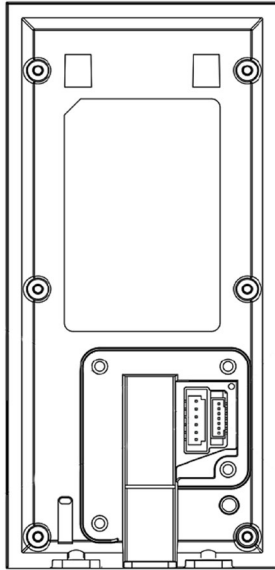

Programozás

A programozást webes felületen keresztül lehet elvégezni, erre két féle lehetőségünk van.

- Cloud elérhetőség nélkül: Amennyiben az eszközt nem szeretnénk internetre kötni, és csak belső IP hálózaton használnánk.
- Cloud elérhetőséggel: Amennyiben az eszközt az interneten keresztül szeretné használni, a programozása a Cloud-on keresztül történik.

Programozás helyi hálózaton:


A beállításhoz mindenképpen szükséges egy router, mivel a készülék gyári állapotban DHCP beállításokkal rendelkezik. Miután a router IP címet osztott ki az egységnek a nyomógomb körüli LED kéken fog világítani. Ha az IP cím beállítása sikertelen, a LED pirosan világít. Az IP cím lekérdezése a hívó gomb hosszú megnyomásával érhető el. Ekkor a készülék angolul bemondja a kiosztott címet. Ezt a címet a böngészőbe beírva elérhetjük a készülék programozói felületét.

Az alapértelmezett felhasználói név és jelszó: **admin; admin**. A programozói felület egy másik használati útmutatóban található, mely összefoglalja az Akuvox kültéri egységek programozását.

Programozás Cloud-on keresztül:

Amennyiben a Cloud-on keresztül szeretné használni ezt mindenképpen jelezni kell kollegáinknak. Szükségünk van az eszköz(ök) MAC címére, illetve a telepítő cég nevére. Ezen adatok birtokában létrehozunk egy telepítői fiókot. Amennyiben már rendelkezik telepítői fiókkal, így a meglévő fiókhoz rendeljük a készüléket. A készülék(ek) Cloud-ból való törléséhez is szükségünk van az adatokra. Amennyiben a készülék regisztrációja megtörtént, és fel lett csatlakoztatva az internetre, az egység automatikusan feljelentkezik a Cloud-ba. Ezek után már csak be kell jelentkeznie a <https://ecloud.akuvox.com/manage/#/login> felületre a kapott azonosítóval és jelszóval. A Cloud-ban történő programozást a Cloud leírásában találja.

Részegységek

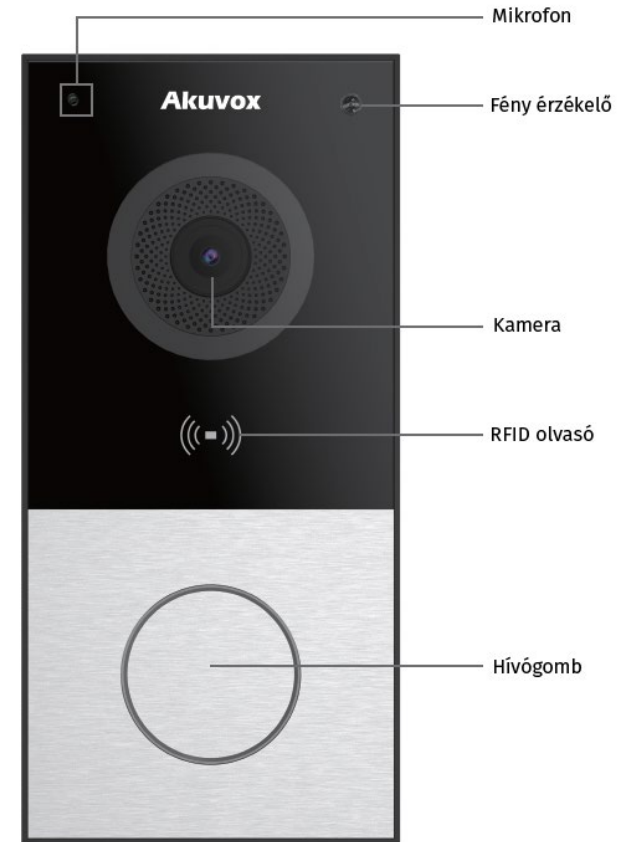

Csomag tartalma

- 1 db E12W
- 4 db tipli
- 3 db M3 x 4 csavar
- 1 db hátsó tartó lemez
- 1 db hátsó takaró műanyag
- 1 db Torx kulcs
- 2 db Torx csavar
- 4 db ST4 x 20 csavar
- 1 db 7 pines csatlakozó
- 1 db 6 pines csatlakozó
- 1 db fúró sablon
- 1 db dióda