




K40B-W

Közelítés érzékeny kapcsoló, kétszínű LED-del, felületre szerelhető, fekete színbe - Vízálló felület (IP68)

Kép

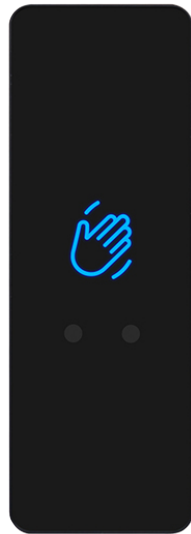

YLI SIKMAGNESEK
C.: 1102 Budapest Hölggy utca 50/b
T.: +36 1 406 98 08
W.: www.yli.hu

K40B-W
Közelítés érzékeny kapcsoló, kétszínű LED-del, felületre szerelhető, fekete színbe - Vízálló felület (IP68)

ADATLAP

Leírás

K40B-W - Közelítésérzékeny kapcsoló felületre szerelhető kivitelben, kétszínű LED-del és IP68 felületi védelemmel. A közelítés érzékeny kapcsolók az átlagosnál magasabb technológiai tudásukkal, elegáns és korszerű megjelenésükkel szinte bárhol alkalmazhatók. Használatukhoz érintésre sincs szükség, az infravörös érzékelő a közeledő kezet érzékeli és így kapcsol a kimenetre.

A **K40B-W** egy infravörös közelítés érzékeny kapcsoló, állítható időzítéssel és érzékelési távolsággal, IP68-as felület védett házzal. A kétszínű állapotjelző LED készenléti állapotban kék színben világít, aktív állapotban pedig zöld színben. Ideális beléptető rendszerekben, pl. ajtók nyitására/zárására, de a fenti képességeknek köszönhetően, szinte bármilyen vagyonsvédelmi rendszerben megállja a helyét, akár kültéren is.

Tulajdonságok

•Funkció:	Közelítés érzékeny kapcsoló
•Anyaga:	Műanyag (ABS)
•Telepítés:	Beltér/kültér
•Kapcsolás típusa:	1x NO/NC
•Kapcsoló típusa:	Tranzisztor
•LED:	Kétszínű
•LED színe:	Kék/zöld
•Szerelése:	Felületre

Specifikációk


•Tápfeszültség:	12 - 24V DC
•Nyugalmi áramfelvétel:	10 mA
•Maximális áramfelvétel:	15 mA
•Kimenet terhelhetősége:	1A @ 30V DC
•Környezeti hőmérséklet:	-20°C - +60°C
•Páratartalom(nem lecsapódó):	max. 95 %
•Érzékelési távolság:	5 - 20 cm
•Kimenet időzítése:	0,5 - 30 mp
•Védelmi mutató:	IP68 kapcsoló felületre
•Bruttó súly:	89 gr
•Méret:	115 x 40 x 14 mm

Beállítás és működés


A kapcsoló hátoldalán található a bekötési sorkapocs vezetékkel - melynek színkiosztását a továbbiakban látja, alatta pedig a 2 beállító potméter található. Ezekből a bal oldali a kimeneti időzítést állítja, a jobb oldali pedig az érzékelési távolságot. Mindkettő beállítási értékének növeléséhez az óramutató járásával megegyező irányba kell tekerni a potmétereket. A beállítani kívánt értékeket tesztelésekkel, próbákkal lehet ellenőrizni, mivel más visszajelzés nem áll rendelkezésre.

Nyugalmi állapotban a LED megvilágítása kék színű. Amennyiben a kapcsoló szenzora érzékel, a LED zölden fog világítani, egészen a kimenet aktív állapotának végéig, majd ismét kékre vált.

Műszaki méretrajz

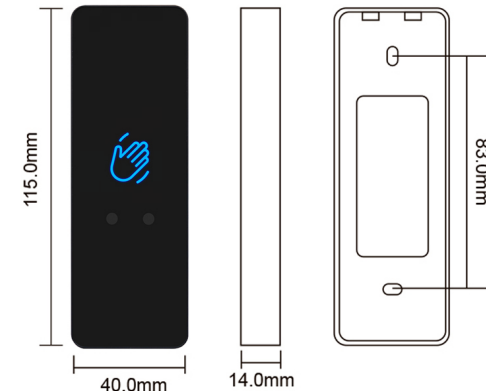

Bekötés és állítási lehetőségek

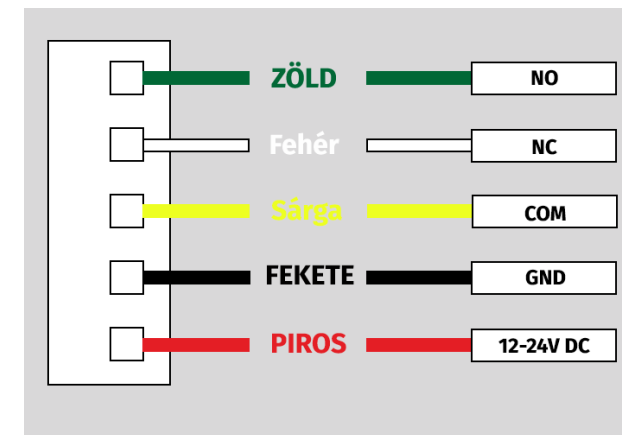

Kimenet időzítése

Érzékelési távolság

