




SFM-50W

50W-os monokristályos napelem panel

Kép

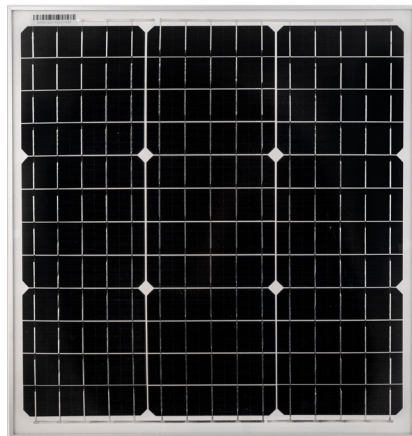

Leírás


SFM-50W 50W-os monokristályos szolár panel. Ellenálló 60 m/s-os szélnek, így kültérre is telepíthető. A termék önmagában nem működő képes, mindenképpen szükséges hozzá egy szolár vezérlő. Az SFM-50W alapvetően 12V-os rendszerekhez készült. A rendszer kiegészítve egy vezérlővel illetve akkumulátorral ideális kamera és beléptető rendszerek tápellátásának biztosítására olyan helyen, ahol 230V-os betáplálásra nincsen lehetőség.

Tulajdonságok

- Kivitel: Üveg felület, alumínium kerettel
- Típus: Monokristályos
- Kimenetek: Feszültség kimenet vezérlő számára(YJSS-10A, KYZS-10A)
- Egyéb tulajdonság: 60 m/s szélnek ellenáll, edzett üveg

Bekötés


A panel hátulján található egy kis fekete doboz két csavar a vezeték polaritás független bekötéséhez. A készülék más elektromos bekötést nem igényel.

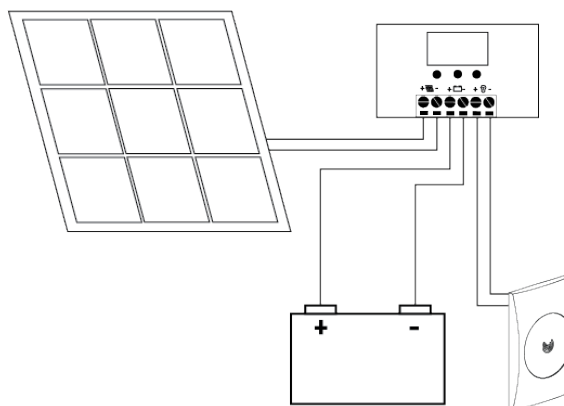

Specifikáció

- Maximális kimeneti feszültség: 21,6V DC
- Optimális kimeneti feszültség: 18V DC
- Maximális kimeneti áram: 3,05A
- Optimális kimeneti áram: 2,78A
- Maximális teljesítmény: 50W
- Ellenáll: 60 m/s szélnek és 227g 1m magasból leejtett acélgolyónak
- Működési hőmérséklet: -40°C / +85°C
- Méretek: 540 x 510 x 18mm

Méretek:

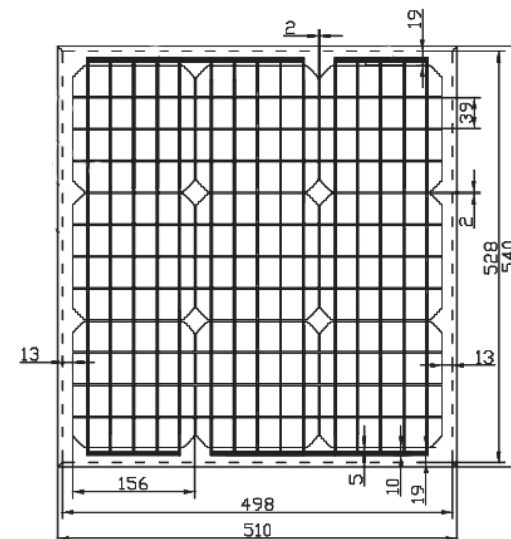

Kompatibilis termékek:

- | | |
|---------------|--|
| Tartó konzol: | SFM-50W BRACKET |
| Vezérlő: | YJSS-10A
KYZS-10A |
| Akkumulátor: | AKKU-12-18-RITAR
AKKU-12-2.2
AKKU-12-7-RITAR
CP12-7 |