



SPHD1203-01B

Szünetmentes tápegység műanyag dobozban

Kép



YLI SIKMAGNESEK
C.: 1102 Budapest Hölgý utca 50/b
T.: +36 1 406 98 08
W.: www.yli.hu

Leírás

Az SPHD1203-01B egy szünetmentes tápegység beléptető rendszerek, elektromos zárok tápellátásának biztosítására. 13,8 V kimeneti feszültséggel rendelkezik, maximálisan 3 A-ig terhelhető. Automatikus rövidzár védelemmel, túláram, túlfeszültség és mélykisülés elleni védelemmel rendelkezik. Kiegészíthető zárvezérlő (SPHD1203-01B-MOD.AC) vagy riasztó (SPHD1203-01B-MOD.AL) panellel.
FIGYELEM! Csak fedett, száraz helyen szabad használni!


Tulajdonságok

- | | |
|----------------------|--|
| • Kivitel: | Műanyag, dobozos |
| • Típus: | Szünetmentes tápegység |
| • Kimenetek: | Akkumulátor töltés |
| • Egyéb tulajdonság: | Rövidzár védelem, mélykisülés elleni védelem, biztosított ki és bemenet, szűrt kimenet, LED visszajelzés |

Specifikáció

- | | |
|---------------------------------------|------------------------|
| • Bemeneti feszültség: | 190-265 V AC ~50-60 Hz |
| • Kimeneti feszültség: | 13,8 V DC |
| • Maximális kimeneti áram: | 3 A |
| • Maximális töltő áram: | 650 mA |
| • Maximális teljesítmény (töltéssel): | 50 W |
| • Hatásfok: | >88% |
| • Csatornák száma: | 2 db |
| • Zaj kibocsátás: | <100mVp-p |
| • Túlfeszültség védelem: | 16 V $\pm$ 5% |
| • Túláram védelem: | 3,45 A $\pm$ 5% |
| • Mélykisülés: | 10 V $\pm$ 2% |
| • Hőmérséklettűrés: | -30 ~ 80°C |
| • Működési hőmérséklet: | -20 ~ 50°C |
| • Méretek: | 228 x 195 x 78 mm |

Bekötés

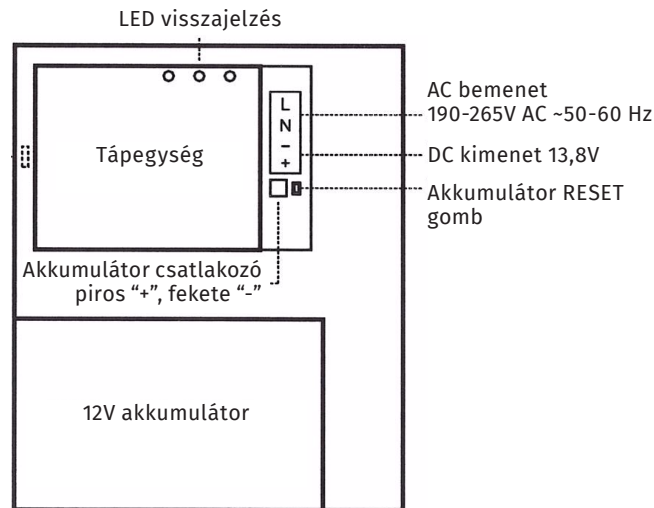

AC tápfeszültség bekötése nélkül, a csatlakoztatott akkumulátorral NEM indul be a szünetmentes funkció!


Szabványok

Megfelel a következő szabványoknak: EN 55032, EN 55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62368.

Visszajelzés

STÁTUSZ	ON	OFF	VILLOG
LED			
DC (ZÖLD)	Kimenet OK	Kimenet hiba	-
AKKU (SÁRGA)	Teljesen feltöltött	Nem tölt	Töltés
AC (PIROS)	Bemenet OK	Bemenet hiba	-

Méretek:

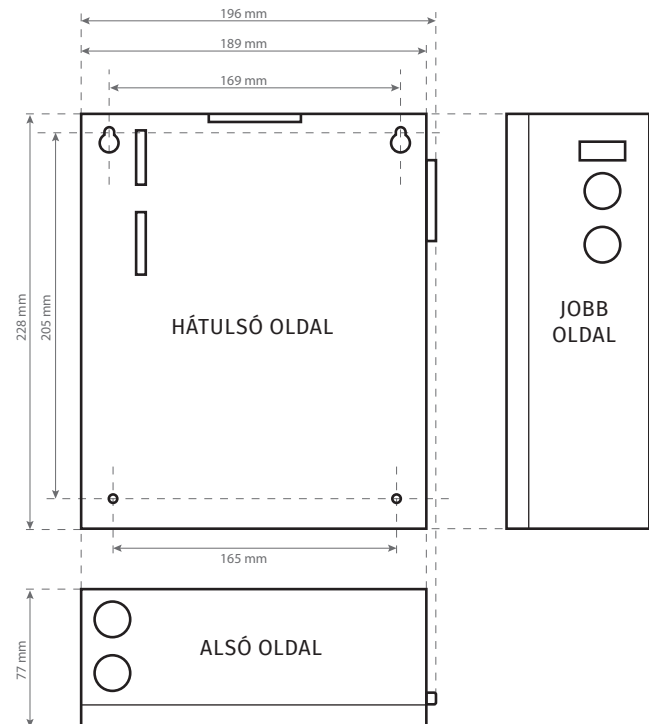


DR24240-02B
DIN sínés szünetmentes
tápegység
ADATLAP



Kiegészítő elektronikák

Az SPHD1203-01B szünetmentes tápegység kiegészíthető zárvezérlő vagy akkumulátor monitorozó riasztó panellel is. A hozzátartozó csavarokkal, távtartókkal és pattintós rögzítő elemekkel könnyedén felszerelhető a tápegység dobozának belsejében található dedikált helyre.

SPHD1203-01B-MOD.AC - Zárvezérlő panel

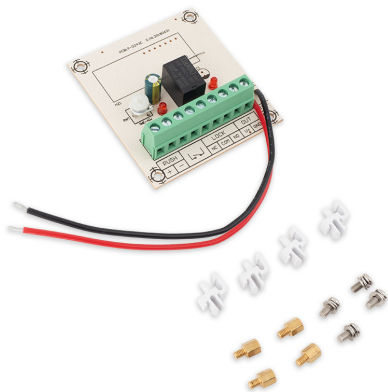


Leírás

A SPHD1203-01B-MOD.AC egy zárvezérlő panel SPHD1203-01B tápegységhez. A panel zárok időzítését, vezérlését és a tápegységgel közösen a szünetmentesítést teszi lehetővé.


Specifikációk és tulajdonságok

- 2 db indító bemen (1×DC vagy nyomógomb, 1×nyomógomb)
- 13,8 V DC feszültség kimenet
- LED visszajelzés
- 13,8 V DC feszültség kimenet (NO/NC/COM)
- 0-10 másodperc időzítés

Bekötés

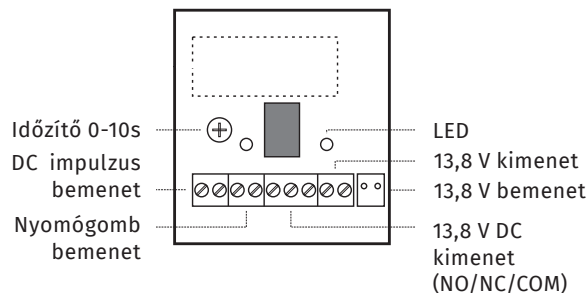

SPHD1203-01B-MOD.AL - Riasztó panel

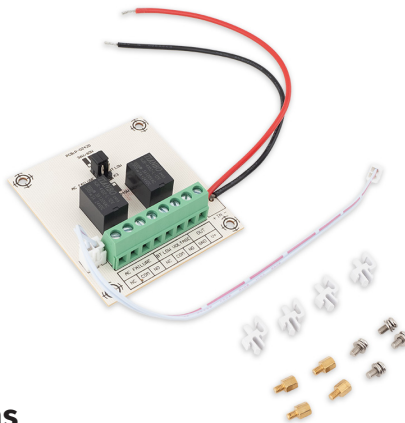

Leírás

Az SPHD1203-01B-MOD.AC egy akkumulátor monitorozó riasztó panel, szünetmentes tápegységekhez. Alacsony akkumulátor töltöttség vagy AC táp megszűnése esetén külön kimeneten jelt ad (NO/NC/COM).

Specifikációk és tulajdonságok

- AC tápellátás megszűnése relé kimenet (NO/NC/COM)
- Alacsony akkumulátor töltöttség relé kimenet (NO/NC/COM)
 - 11 V felett és 10V alatt NC-COM kimeneten rövidzár
 - 10 V és 11 V között NO-COM kimeneten rövidzár
- 13,8 V DC feszültség kimenet

Bekötés

