



U-P004EM

Vízálló proximity Wiegand segédolvasó - EM

Kép



YLI SZAKMAKÖZÖSSÉG
C.: 1102 Budapest Hölgly utca 50/b
T.: +36 1 406 98 08
W.: www.yli.hu

U-P004EM
Vízálló RFID Wiegand
segédolvasó - EM
ADATLAP

Leírás

A Wiegand proximity segédolvasók tökéletesek közepes biztonságú beléptető rendszerek kiegészítő elemeinek. A Wiegand szabvány rendkívül egyszerű, az adatátvitel mindössze 2 vezeték segítségével történik, és akár 50 méterig is kábelezhető. Az egyik legelterjedtebb interfész beléptetőrendszerek-nél.

Az **U-P004EM** a **26- és 34 bites Wiegand** formátumot egyaránt támogatja, és **125 kHz-es EM** kártyák olvasására képes. Esztétikus **műanyag ház**sal, **LED**-es, valamint **csipogó** visszajelzéssel rendelkezik, **IP68-as védelmi mutatójával** pedig **teljesen vízálló**, és alkalmas kültéri telepítésre akár bármiféle extra védelem nélkül is.

Az eszköz gyárilag 26 biten kommunikál, az egyik vezetéke szolgál a 34 bites kommunikációra történő átállítással.


Tulajdonságok

- Kivitel: fekete műanyag ház
- Védelem: IP68 (teljesen vízálló)
- Visszajelzés: LED és csipogó
- Szerelés: felületre szerelhető
- Protokoll: Wiegand 26/34 bit
(alapértelmezetten 26)
- Olvasható kártya: 125 kHz EM

Specifikáció


- Tápfeszültség: 9 ~ 12 V DC
- Áramfelvétel: 30 mA (nyugalmi)
- Olvasási távolság: 3 ~ 6 cm
- Működési hőmérséklet: -45°C ~ +60°C
- Méretek: 86 x 86 x 19 mm
- Olvasási sebesség: < 0.1 sec

Műszaki rajz

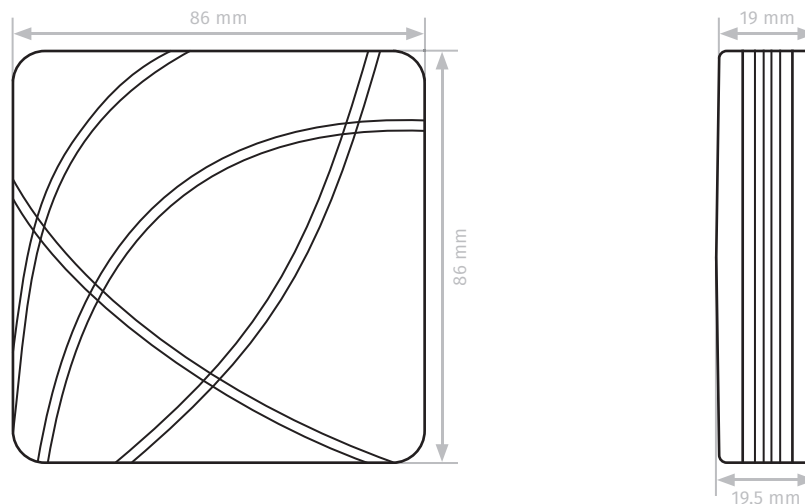

Bekötés

PIROS	9 - 12 V DC
FEKETE	GND
ZÖLD	Wiegand D0
FEHÉR	Wiegand D1
SZÜRKE	Wiegand 34bit kapcsoló
SÁRGA	Buzzer
KÉK	LED

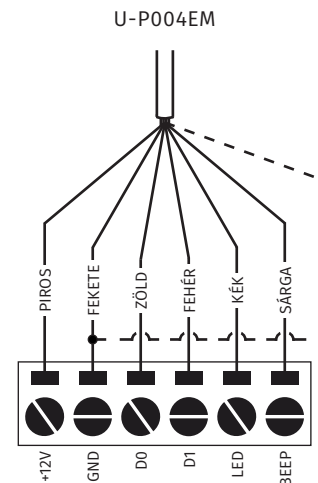

A szürke vezeték bekötésére csak akkor van szükség, ha át kívánja állítani a Wiegand formátumot.

Az eszköz gyárilag 26 biten kommunikál, azonban ha a szürke vezetéket az ábrán látható módon rövidre zárja a GND-vel (fekete), akkor a kommunikáció 34 bites lesz.

Vezérlő