



YLI SIKMAGNESEK  
C.: 1102 Budapest Hölgý utca 50/b  
T.: +36 1 406 98 08  
W.: www.yli.hu

PBK-B-16-NONC(LED)-rdgn  
Kimagsló felületű nyomógomb 90 x 35 mm-es  
pajzzsal, NO/NC kimenettel, kétszínű LED-del  
ADATLAP

## PBK-B-16-NONC(LED)-RDGN

Kimagsló felületű nyomógomb 90 x 35 mm-es  
pajzzsal, NO/NC kimenettel, kétszínű LED-del

### Kép



### Leírás

A **PBK-B-16-NONC(LED)-rdgn** egy kimagsló felületű nyomógomb, NO/NC kimenettel és 90 x 35 mm-es, szálcsiszolt felületű, piktogramokkal ellátott, acél pajzzsal. A gomb felületében színes LED gyűrűvel.

A nyomógomb felülete felől IP65 víz- és por elleni védelemmel ellátott, ami által kültérre is telepíthető. A hátlapi, bekötési felületének nincs védelme, ezért erről gondoskodni kell a beépítéskor, ha kültéri viszonyok közé szerelik.

A nyomógombok többféle kivitelben elérhetők, segítségükkel megoldható az elektromos zárok és síkmágnesek gombnyomásra történő vezérlése. Ilyen megoldásokra relék és relémodulok áramköri beiktatása szükséges, vagy beléptető panelek és vezérlők relé kimeneteihez használhatók.

Abban az esetben ideálisak, ha egy ajtónál csak az egyik irányban van szükség az átjárás korlátozására, de a másik irányból bárki szabadon közlekedhet.

### Tulajdonságok

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| •Funkció:          | Nyomógomb            |
| •Bekötése:         | Forrasztós           |
| •Telepítés:        | Beltér, kültér       |
| •Kapcsolás típusa: | 1x NO/NC             |
| •Kapcsoló típusa:  | Nyomólapka           |
| •Pajzs:            | Szálcsiszolt acél    |
| •Szerelése:        | Süllyesztve          |
| •LED:              | Kétszínű, piros/zöld |


### Bekötés

A nyomógomb hátoldalán 5 forrasztható kivezetés található, ezek a nyomógomb kimenetei: NO - NC - COM. És a LED táplálásának bemenetei: +12V DC - GND

Ezt az alábbi rajzon is szemléltetjük.

Az alább látható bekötési példa a ZÖLD szín bekötése.

Ha a táp polaritását megfordítja, akkor PIROS színnel fog világítani a LED gyűrű.

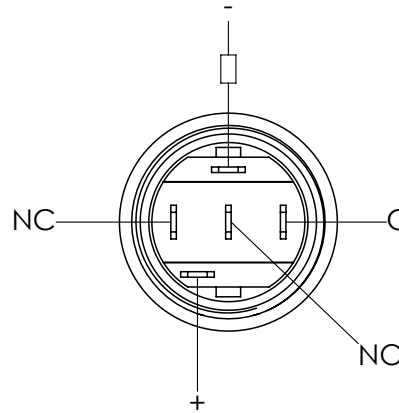

### Specifikáció

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| •Tápfeszültség:                     | 12V DC                   |
| •Nyugalmi áramfelvétel:             | 10 mA                    |
| •Maximális áramfelvétel:            | 10 mA                    |
| •Terhelhetőség:                     | 2A @ 36V DC              |
| •Víz- és por elleni védelem:        | IP65 kapcsoló felületére |
| •Méret:                             | 90 x 35 x 39 mm          |
| •Bruttó súly:                       | 63 gr                    |
| •Működési hőmérséklet:              | -30°C - +55°C            |
| •Páratartalom tűrés(nem lecsapódó): | max. 95%                 |
| •Élettartam:                        | ~500.000 kapcsolás       |
| •Süllyesztési méret:                | ø16 x 34 mm              |

### Műszaki méretrajz

