



YLI SIKMAGNESEK
C.: 1102 Budapest Hölggy utca 50/b
T.: +36 1 406 98 08
W.: www.yli.hu

PBK-C-19-NO-bk(LED)-rdgn
Kimagasló felületű nyomógomb 86 x 86 mm-es
pajzzsal, NO kimenettel, kétszínű LED-del
ADATLAP

PBK-C-19-NO(LED)-rdgn

Kimagasló felületű nyomógomb 86 x 86 mm-es pajzzsal, NO kimenettel, kétszínű LED-del

Kép

PBK-C-19-NO(LED)-rdgn



PBK-C-19-NO-bk(LED)-rdgn



Leírás

A **PBK-B-19-NO(LED)-rdgn** egy kimagasló felületű nyomógomb, NO kimenettel és 86 x 86 mm-es, szálcsiszolt felületű, piktogramokkal ellátott, acél pajzzsal. A gomb felületében színes LED gyűrűvel. Jelenleg normál fémszínű és fekete színű házzal is elérhető. A nyomógomb felülete felől IP65 víz- és por elleni védelemmel ellátott, ami által kültérre is telepíthető. A hátlapi, bekötési felületének nincs védelme, ezért erről gondoskodni kell a beépítéskor, ha kültéri viszonyok közé szerelik.

A nyomógombok többféle kivitelben elérhetők, segítségükkel megoldható az elektromos zárok és síkmágnesek gombnyomásra történő vezérlése. Ilyen megoldásokra relék és relémodulok áramköri beiktatása szükséges, vagy beléptető panelek és vezérlők relé kimeneteihez használhatók. Abban az esetben ideálisak, ha egy ajtónál csak az egyik irányban van szükség az átjárás korlátozására, de a másik irányból bárki szabadon közlekedhet. A nyomógomb, opcionális kiemelőkerettel felületre is szerelhető.


Bekötés

A nyomógomb hátoldalán 4 forrasztható kivezetés található, ezek a nyomógomb kimenetei: NO - COM. És a LED tápellátásának bemenetei: +12V DC - GND

Ezt az alábbi rajzon is szemléltetjük.

Az alább látható bekötési példa a ZÖLD szín bekötése.

Ha a táp polaritását megfordítja, akkor PIROS színnel fog világítani a LED gyűrű.

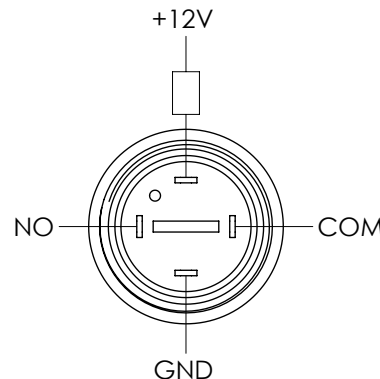

Tulajdonságok

•Funkció:	Nyomógomb
•Bekötése:	Forrasztós
•Telepítés:	Beltér, kültér
•Kapcsolás típusa:	1x NO
•Kapcsoló típusa:	Nyomólapka
•Pajzs:	Szálcsiszolt acél
•Szerelése:	Süllyesztve
•LED:	Kétszínű, piros/zöld

Specifikáció

•Terhelhetőség:	2A @ 36V DC
•Víz- és por elleni védelem:	IP65 kapcsoló felületére
•Méret:	86 x 86 x 24 mm
•Bruttó súly:	126 gr
•Működési hőmérséklet:	-30°C - +55°C
•Páratartalom tűrés(nem lecsapódó):	max. 95%
•Élettartam:	~500.000 kapcsolás
•Süllyesztési méret:	Ø19 x 22 mm
•Kompatibilis eszközök:	EBOX-3,M86-42-1 MBB-800B-P,MBB-800B-PM MBB-811C-M, MBB-B-SS-H

Műszaki méretrajz

