



PBK-I-19-2(V2)

Felületre szerelhető mikrokapcsolós nyomógomb, keskeny fémházban, NO/NC kimenettel

Kép



Leírás

A **PBK-I-19-2(V2)** egy egyszerű mikrokapcsolós nyomógomb. Felületre szerelhető keskeny, piktogramokkal ellátott, esztétikus kivitelű fémházban, NO/NC kimenettel.

A mikrokapcsolós nyomógombok többféle kivitelben elérhetők, segítségükkel megoldható az elektromos zárok és síkmágnesek gombnyomásra történő vezérlése. Ilyen megoldásokra relék és relémodulok áramköri beiktatása szükséges, vagy beléptető panelek és vezérlők relé kimeneteihez használhatók. Abban az esetben ideálisak, ha egy ajtónál csak az egyik irányban van szükség az átjárás korlátozására, de a másik irányból bárki szabadon közlekedhet.

Víz- és por elleni védelemmel nem rendelkezik, így csak beltéri telepítéshez javasolt, de fizikai és elektronikai kialakításának köszönhetően sokrétű felhasználásra alkalmas.


Tulajdonságok

•Funkció:	Nyomógomb
•Bekötése:	Vezetékes
•Telepítés:	Beltér
•Kapcsolás típusa:	1x NO/NC
•Kapcsoló típusa:	Mikrokapcsoló
•Ház anyaga:	Rozsdamentes acél
•Szerelése:	Felületre


Specifikációk

•Kimenet terhelhetősége:	1A @ 30V DC
•Működési hőmérséklet:	-20°C - +50°C
•Páratartalom tűrés:	max. 95%, nem lecsapódó
•Védelmi mutató:	Nincs besorolás
•Ütésállóság:	IK06
•Bruttó súly:	170 gr
•Méret:	90 x 35 x 29 mm

Bekötési rajz

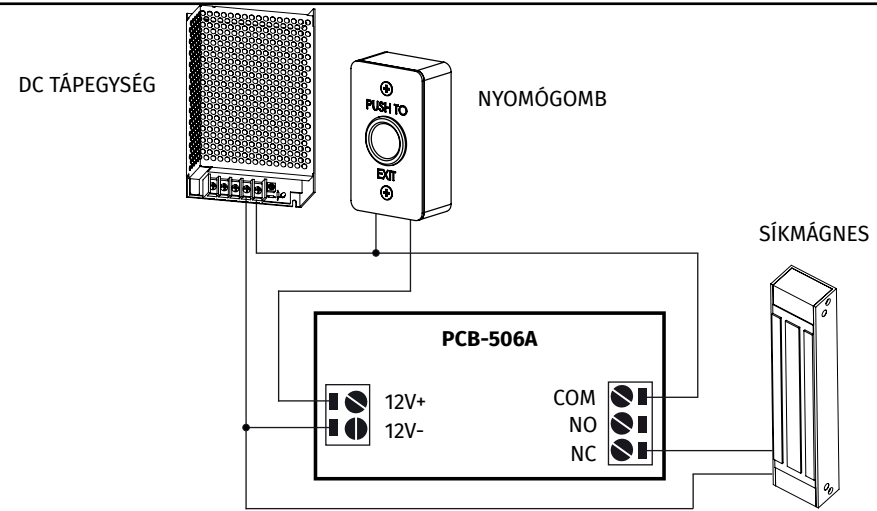

Műszaki méretrajz

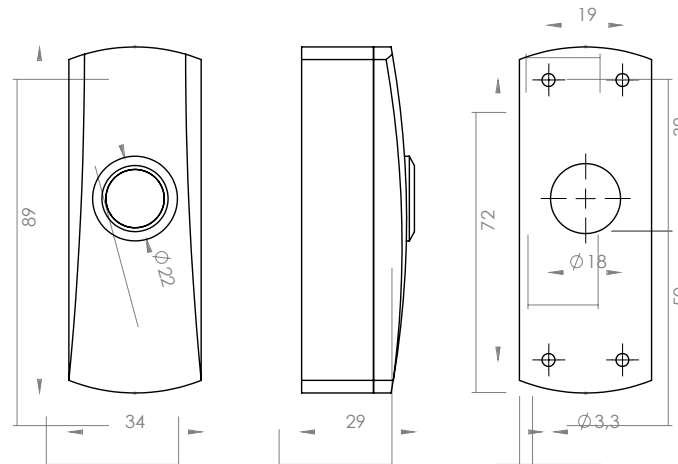

Bekötés

Fehér: NC - alaphoz zárt
Zöld: NO - alaphoz nyitott
Sárga: COM - kapcsoló közös

Ügyeljen arra, hogy az összekötött vezetékek ne szoruljanak a kapcsoló háza alá!

