




YGY-24-3

Kapcsolóüzemű tápegység

Kép

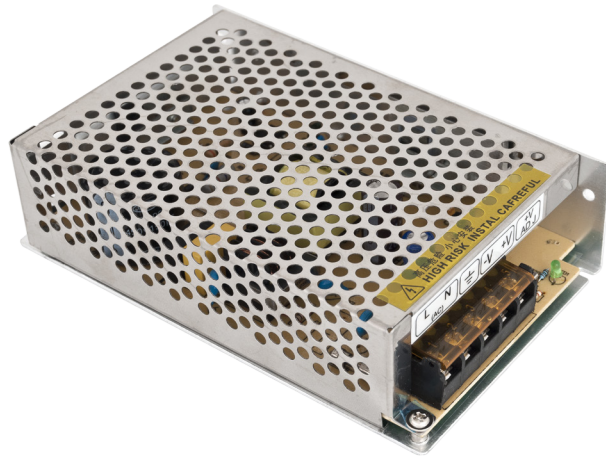

Leírás

Az YGY-24-3 egy rácsos, kapcsolóüzemű tápegység. Az eszköz kimenete potenciométerrel állítható, működését LED jelzi. Stabil kimeneti feszültsége mellett előnye még a rövid-zárvédelem.

FIGYELEM! Az eszközt be kell kötni hálózati feszültségre, szerelése szakértelmet igényel.

Tulajdonságok

- Kivitel: Rácsos, fém ház
- Szerelés: Felületre szerelhető
- Bemenet: 3 eres (L, N, földelés)
- Kimenet: 2 eres (+V és GND)
- Visszajelzés: LED
- Alkalmazási terület: Zárak, kaputelefonok, beléptető

Specifikáció


- Bemenet: 200-240V ~50Hz
- Kimenet: 24V DC 3A (kimeneti feszültség állítható)

Bekötés, kimenet beállítás


A tápegység bemenetén 3 lábat talál, az első kettő a hálózati feszültség 2 vezetékéhez, a harmadik a védőföldhöz.

Kimenetén 1 db. COM (GND) és 1 db. +V kimenetet talál. A feszültség a +V és a COM között van.

A feszültség értéke a sorkapocs jobb oldalán található +V ADJ feliratú potenciométer segítségével állítható 21,75 V és 25,25 V között.

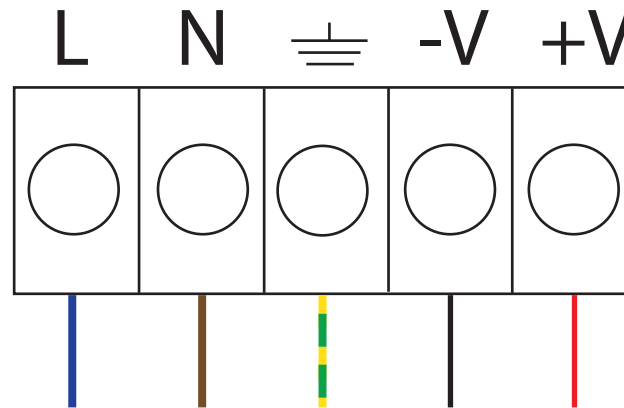

Műszaki rajz

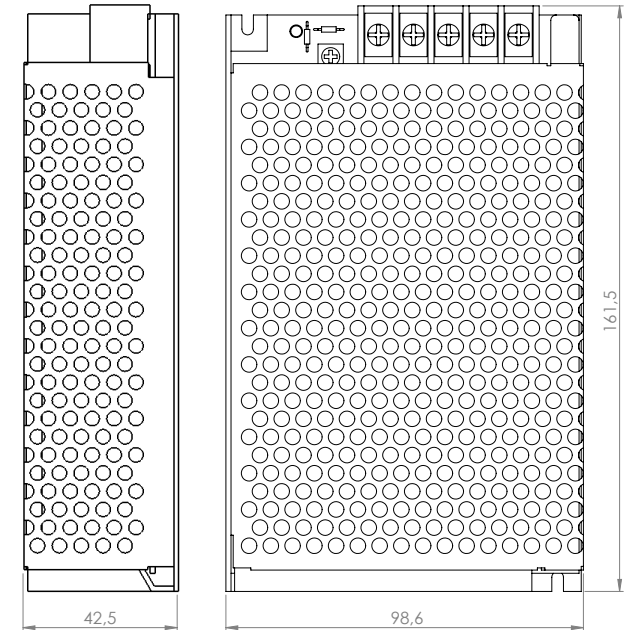

YLI SZAKMAI
C.: 1102 Budapest Hölggy utca 50/b
T.: +36 1 406 98 07
W.: www.yli.hu

YGY-24-3
Kapcsolóüzemű tápegység
ADATLAP