




# 2EASY RENDSZER



YLI SIKMAGNESEK  
C.: 1102 Budapest Hölggy utca 50/b  
T.: +36 1 406 98 07  
W.: www.yli.hu

2EASY kaputelefon rendszer  
LEÍRÁS

## Leírás

A rendszer legfőbb előnye, hogy minden elemét, beleértve a tápegységeket is, 2 polaritás független eres vezeték köti össze. Ezáltal rendkívül egyszerű a telepítése és beállítása. A rendszerben minden kültéri és beltéri egység kompatibilis egymással, és tetszőleges kiegészítő modulok illeszthetők be. Így széleskörű megoldást biztosít bármilyen felmerülő igényre. Kezdvé az egyedülálló háztól, a nagyobb társasházakon át, a komplex lakóparkokig, ezekkel az eszközökkel mindenhol magas minőségű és költséghatékony kaputelefon rendszer telepíthető.

## Főbb tulajdonságok

- *Minden egyben:* Táp, Audió, Videó és vezérlés jel, mind a 2 eres vezetéken keresztül kerül továbbításra.
- *Polaritás független:* Nem léphet fel áramütés.
- *Buszos rendszer:* Bővíthető és megbízható.
- *Központi tápellátás*


## Vezetékezés, tápellátás

A rendszer 24 V DC tápfeszültségről üzemel. Használható hozzá busz illesztős tápegység: PC4 - 800mA, kisebb rendszerekhez, PC6A - 1.5 A, nagyobb rendszerekhez. Valamint használhatja hagyományos 24V DC tápegységről, mint a PS4-24V, ekkor DT-DPS busz illesztő modul beiktatása szükséges. A példákon a PC6A tápegység szerepel. A rendszer kábelzéséhez ajánlott az UTP CAT6 vezeték, mellyel akár 50 méterig is eljuthatunk. Amennyiben nagyobb távolságra van szükség, javasolt az IPG modul használata, és a rendszer elepek között ethernet hálózat kiépítése.

## Rendszer bekötési lehetőségek

Ezek a legalapvetőbb bekötések, egymással tetszőlegesen kombinálhatók. Maximálisan 4 kültéri és 32 beltéri egység lehet ilyen módon a rendszerben. Az ilyen bekötéseknél a legfontosabb a megfelelő címzés és a maximális távolságok betartása, valamint a sorban az utolsó, beltéri egységek DIP6 (videójel kiegyenlítés) és az elosztók impedancia kapcsolóinak bekapcsolása. Nagyobb távolság, több beltéri, és kültéri esetén a DT-IPG(V3) modul beiktatása szükséges.


### 1 lakásos

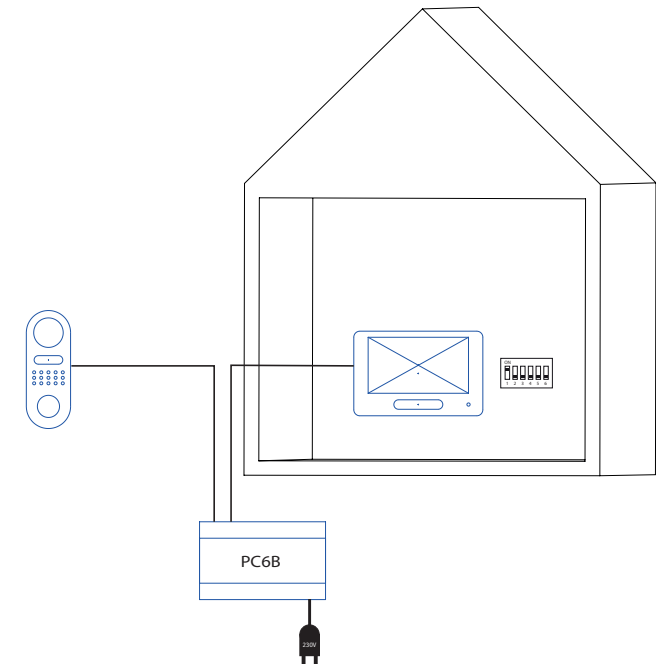




2 lakásos

**YLI SZIKMAGNESEK**  
C.: 1102 Budapest Hölgý utca 50/b  
T.: +36 1 406 98 07  
W.: www.yli.hu

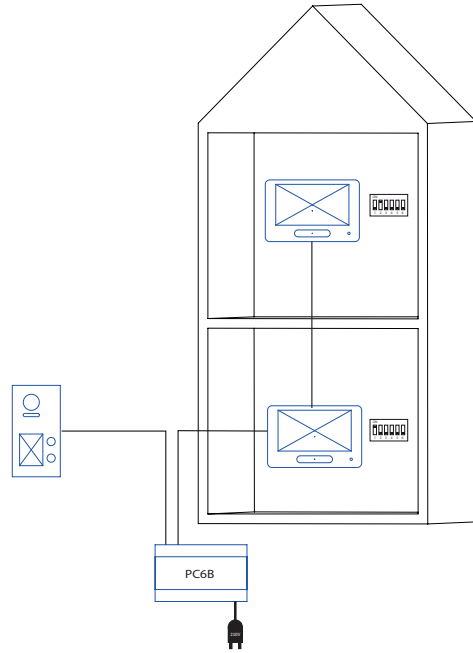


4 lakásos

**ZEASY kaputelefon rendszer**  
LEÍRÁS

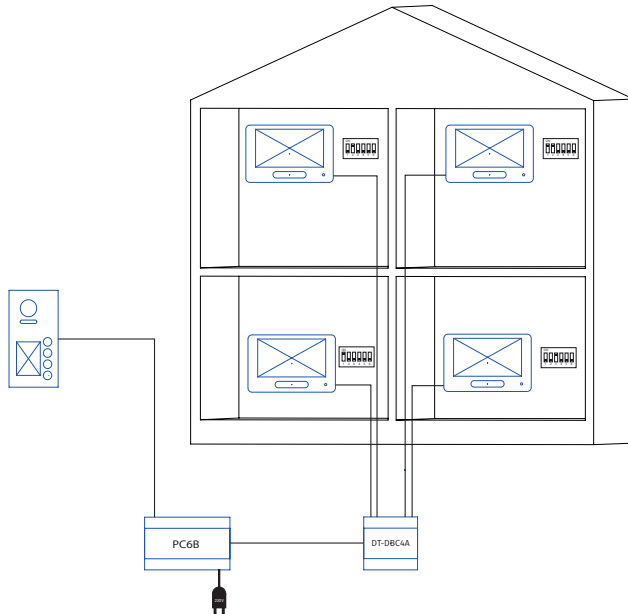

8 lakásos rendszer másodlagos beltéri egységgel

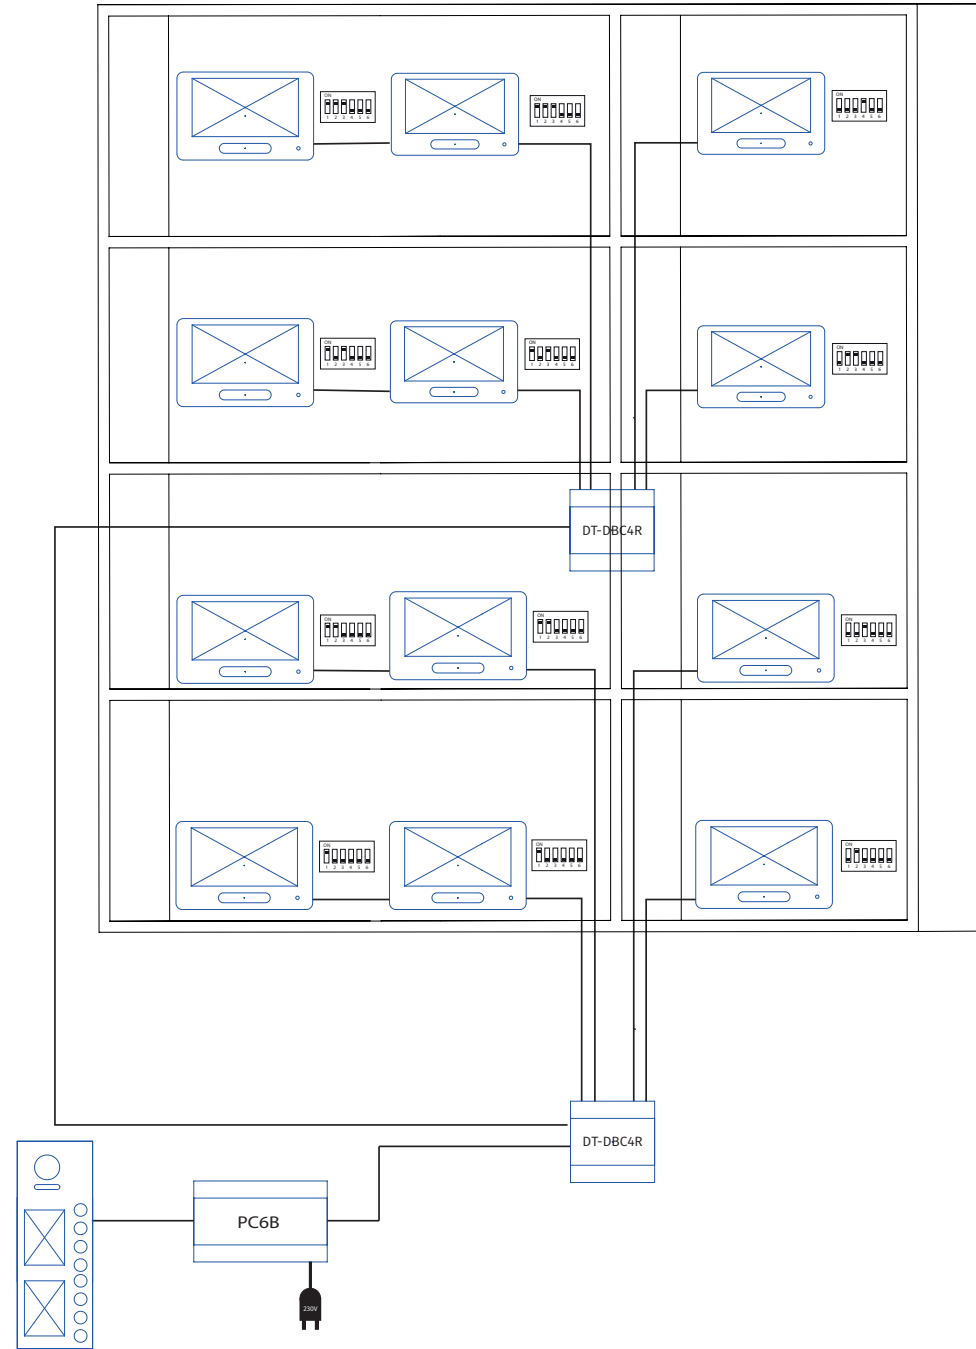



# Társasházi rendszer

**YLI SZIKMAGNESEK**  
C.: 1102 Budapest Hölgy utca 50/b  
T.: +36 1 406 98 07  
W.: www.yli.hu

**ZEASY kaputelefon rendszer**  
LEÍRÁS

