




# DORCAS-54-AaDF-412

Elektromos zárnyelvfogadó - normál méretű és áramfelvételű sorozat

## Kép

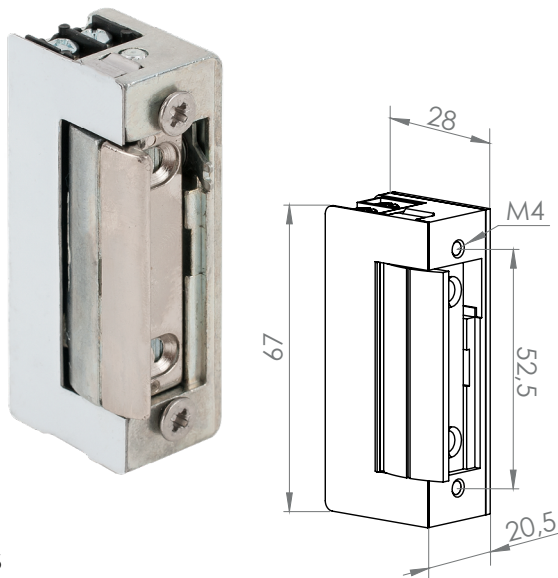

## Leírás

A DORCAS elektromos zárfogadókat a kiváló minősége és alacsony ára teszt vonzóvá. A DORCAS-54-es sorozata a normál méretű, magasabb áramfelvételű zárfogadókat foglalja magába.

## Karbantartás és garancia

A DORCAS zárnyelvfogadókat minden esetben beltérre, esőtől jól védett helyre kell telepíteni.

A DORCAS zárok rendeltetésszerű használat mellett rendszeres karbantartást nem igényelnek. Amennyiben a zár nyitása nehézkessé válik, úgy a fedlap alatt található, a zársapda és az alatta lévő retesz találkozásának újraszírozása ajánlott.


Az eszköz gyártói garanciája a működésből fakadó kopásra terjed ki.

## Tulajdonságok

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| • Működési mód:       | feszültségre nyit - munkaáramú |
| • Állítható zárnyelv: | igen (+2 / -1 mm)              |
| • Nyitójel típusa:    | impulzus (<1s)                 |
| • Radiális zárnyelv:  | igen                           |
| • Memória:            | van (belső, láthatatlan)       |
| • Kiiktatható:        | igen (mechanikusan)            |

**Figyelem!** Az eszközt minden esetben védődiódával kell bekötni!


## Műszaki rajz

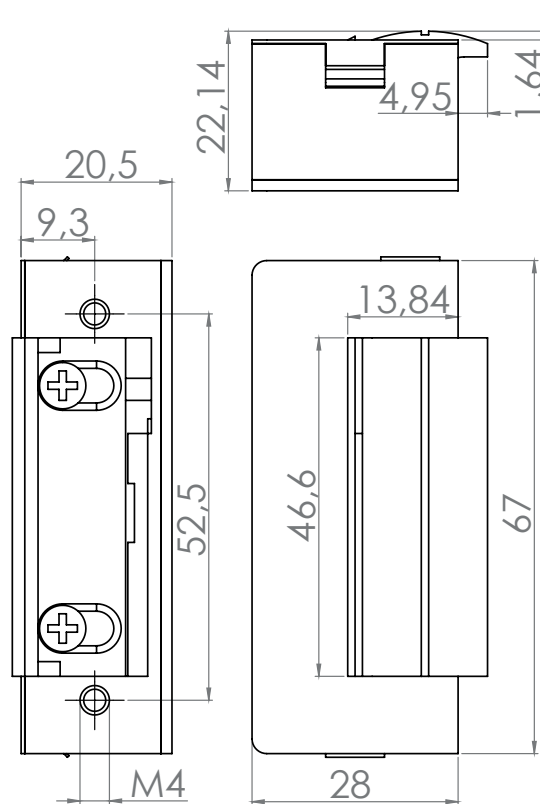

## Specifikációk

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| • <b>Telepítési környezet:</b> | <b>beltér (esőtől védett)</b> |
| • Tápfeszültség:               | 12 V DC                       |
| • Áramfelvétel:                | 260 mA/12 V DC                |
| • Teljesítmény:                | 3,12 W                        |
| • Tekercs ellenállása:         | 45 Ω                          |
| • Méretek:                     | 67 x 20,5 x 28 mm             |
| • Tartóerő:                    | 330 kg (3 236 N)              |
| • Átlagos élettartam:          | 300 000 nyitás                |

## Szerelési útmutató

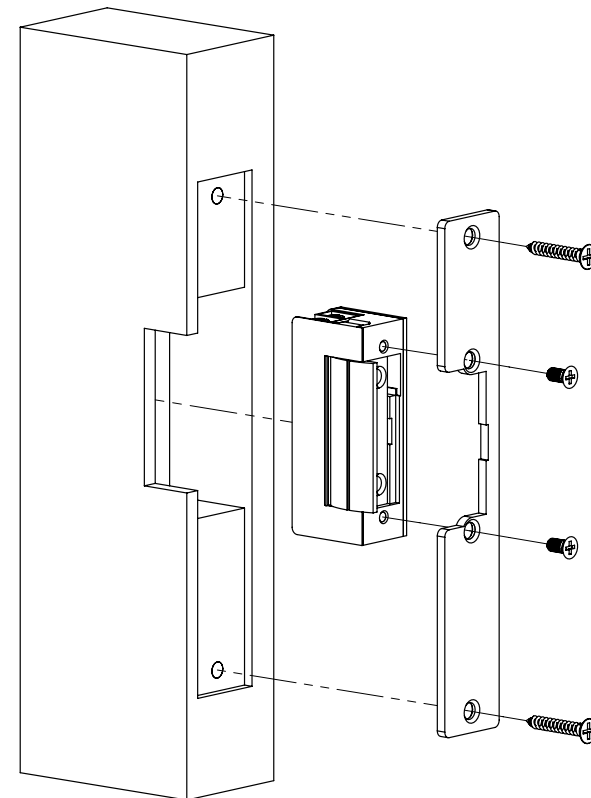

YLI SIKMAGNESEK  
C.: 1102 Budapest Hölgý utca 50/b  
T.: +36 1 406 9808  
W.: www.yli.hu

DORCAS-54-AaDF-412  
Elektromos zárnyelvfogadó  
ADATLAP

**DORCAS**

12V  
DC

