



YLI SIKMAGNESEK
C.: 1102 Budapest Hötty utca 50/b
T.: +36 1 406 98 08
W.: www.yli.hu

W7P
Felületre szerelhető vész hívó nyomógomb, NO/NC kimenettel, húzókapcsolóval, hang- és fényjelzéssel, piros színben

ADATLAP

Leírás

A **W7P** egy nagy méretű, lapos, műanyagházas vész hívó nyomógomb „CALL” felirattal, hangjelzővel és LED visszajelzéssel. Valamint rendelkezik egy kiegészítő húzókapcsolóval is.

A kétszínű LED készenléti állapotban pirosan világít, míg a nyomógomb, vagy a húzókapcsoló aktiválásakor zöld színre vált, valamint ekkor hangjelzést is kivált a felhasználó. Önálló nővérhívóként, egyedi vészjelzőként számos helyre alkalmazható.

Hangjelzője és LED visszajelzésének módja nem állítható! Alacsony fogyasztású, könnyen szerelhető kivitelű mikrokapcsolós vészjelző, kifejezetten beltéri kivitelben.


Kép



Tulajdonságok

•Funkció:	Vész hívó
•Anyaga:	Műanyag
•Telepítés:	Beltér
•Kapcsolás típusa:	1x NO/NC
•Kapcsoló típusa:	Mikrokapcsoló
•Szerelési mód:	Felületre
•LED:	Kétszínű
•LED színe:	Piros/zöld

Bekötési rajz

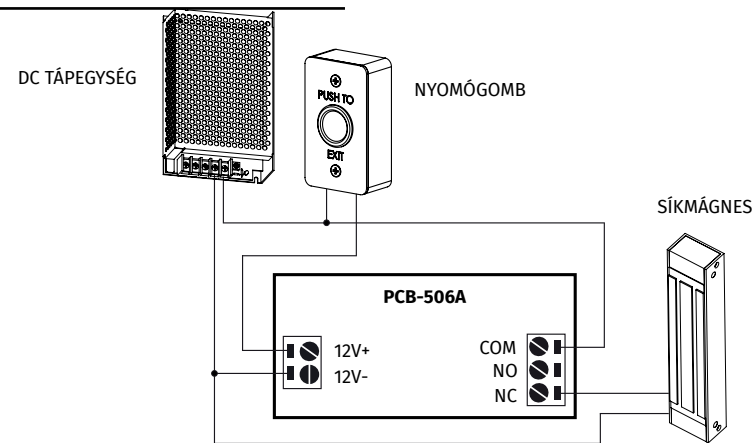

Szerelés és bekötés

A kapcsoló alján található csavart kelterje ki és emelje le a takarólapot. Mivel az eszköz házában nem lehet „elrejtetni” - sem a saját sem a bekötendő - vezetékeket, vagy falba süllyesztett szerelődoboz, vagy kiemelő keret ajánlott hozzá. Kösse össze a vezetékeket és ügyelve, rendezze el a kötődobozban, majd rögzítse a kapcsolót az alkalmazott felülethez. Végül szerelje vissza a takarólapot a kapcsoló előoldalára. Mind a nyomógomb, mind a húzókapcsoló aktiválása hang- és fényjelzést fog kiváltani.

Vezeték kiosztás:

Piros:	+12V DC, a betáp pozitív fele
Fekete:	GND, a betáp negatív fele
Zöld:	NO, alapban nyitott - aktiválásra zár
Fehér:	NC, alapban zárt - aktiválásra nyit
Sárga:	COM, a kimenet közös pontja

Specifikációk

•Tápfeszültség:	12V DC
•Nyugalmi áramfelvétel:	5 mA
•Maximális áramfelvétel:	10 mA
•Kimenet terhelhetősége:	3A @ 30V DC
•Környezeti hőmérséklet:	-20°C - +55°C
•Páratartalom:	max. 95%
•Élettartam:	~500'000 kapcsolás
•Méret:	86 x 86 x 14 mm
•Bruttó súly:	98 gr
•Kompatibilis eszközök:	MBB-800B-P, MBB-800B-PM

Méretetek

