




YLI-12-5

Kapcsolóüzemű tápegység

Kép

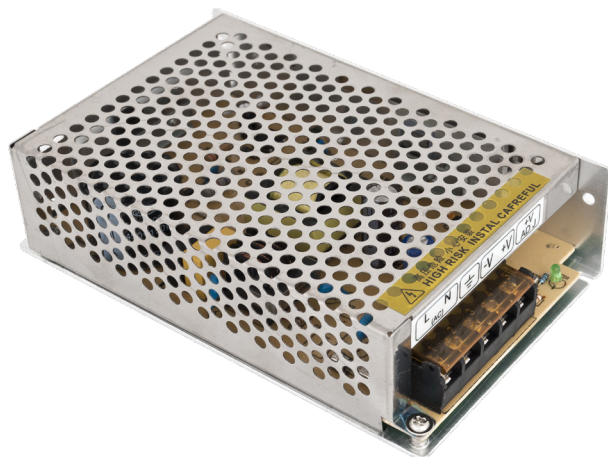

Leírás

Az YGY-12-5 egy rácsos, kapcsolóüzemű tápegység. Az eszköz kimenete potenciométerrel állítható, működését LED jelzi. Stabil kimeneti feszültsége mellett előnye még a rövidzárvédelem.

FIGYELEM! Az eszközt be kell kötni hálózati feszültségre, szerelése szakértelmet igényel.

Tulajdonságok

- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| • Kivitel: | Rácsos, fém ház |
| • Szerelés: | Felületre szerelhető |
| • Bemenet: | 3 eres (L, N, földelés) |
| • Kimenet: | 2 eres (+V és GND) |
| • Visszajelzés: | LED |
| • Alkalmazási terület: | Zárak, kaputelefonok, beléptető |


Specifikáció

- Bemenet: 200-240V ~50Hz
- Kimenet: 12V DC 5A (kimeneti feszültség állítható)

Bekötés, kimenet beállítás

A tápegység bemenetén 3 lábát talál, az első kettő a hálózati feszültség 2 vezetékéhez, a harmadik a védőföldhöz. Kimenetén 1 db COM (GND) és 1 db. +V kimenetet talál. A feszültség a +V és a COM között van.

A feszültség értéke a sorkapocs jobb oldalán található +V ADJ feliratú potenciométer segítségével állítható 11,5 V és 13,65 V között.

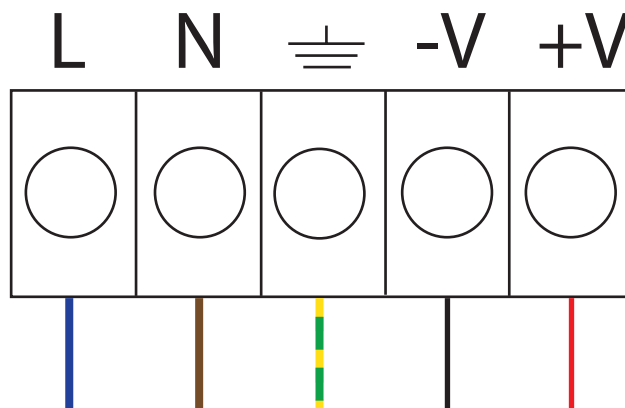

Műszaki rajz

