



PBK-B-16-NO(LED)

Kimagasló felületű nyomógomb 90 x 35 mm-es pajzzsal, NO kimenettel, többféle színű LED-del

Kép

PBK-B-16-NO(LED)-bl



PBK-B-16-NO(LED)-rd



Leírás

A **PBK-B-16-NO(LED)** egy kimagasló felületű nyomógomb, NO kimenettel és 90 x 35 mm-es, szálcsiszolt felületű, piktogramokkal ellátott, acél pajzzsal és a gomb felületében színes LED gyűrűvel. A nyomógomb felülete felől IP65 víz- és por elleni védelemmel ellátott, ami által kültérre is telepíthető. A hátlapi, bekötési felületének nincs védelme, ezért erről gondoskodni kell a beépítéskor, ha kültéri viszonyok közé szerelik. A nyomógombok többféle kivitelben elérhetők, segítségükkel megoldható az elektromos zárak és síkmágnesek gombnyomásra történő vezérlése. Ilyen megoldásokra relék és relémodulok áramköri beiktatása szükséges, vagy beléptető panelek és vezérlők relé kimeneteihez használhatók. Abban az esetben ideálisak, ha egy ajtónál csak az egyik irányban van szükség az átjárás korlátozására, de a másik irányból bárki szabadon közlekedhet.

Tulajdonságok


•Funkció:	Nyomógomb
•Bekötése:	Forrasztós
•Telepítés:	Beltér, kültér
•Kapcsolás típusa:	1x NO
•Kapcsoló típusa:	Nyomólapka
•Pajzs:	Szálcsiszolt acél
•Szerelése:	Süllyesztve
•LED:	Egyszínű, kék vagy piros

Specifikáció

•Tápfeszültség:	12V DC
•Nyugalmi áramfelvétel:	5 mA
•Maximális áramfelvétel:	5 mA
•Terhelhetőség:	2A @ 36V DC
•Víz- és por elleni védelem:	IP65 kapcsoló felületére
•Méret:	90 x 35 x 24 mm
•Bruttó súly:	61 gr
•Működési hőmérséklet:	-30°C - +55°C
•Páratartalom tűrés(nem lecsapódó):	max. 95%
•Élettartam:	~500.000 kapcsolás
•Süllyesztési méret:	Ø16 x 22 mm
•Kompatibilis eszközök:	MBB-811A-M

Bekötés

A nyomógomb hátoldalán 4 forrasztható kivezetés található, ezek a nyomógomb kimenetei: NO - COM. És a LED tápellátásának bemenetei: +12V DC - GND. Ezt az alábbi rajzon is szemléltetjük.

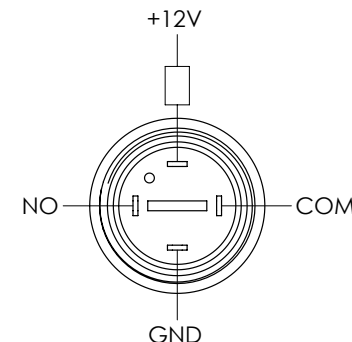

Műszaki méretrajz

